

列車見張員支援装置

既存の列車無線（Cタイプ）の周波数を活用し、地上作業員（列車見張員）から列車乗務員に対して警告の音声を伝達する、列車防護措置の補助手段装置です。

音声で運転士に通知


発報釦を押下することにより、“入替⇒上り⇒下り”の周波数を自動的に切替えて「キンキュウテイシ！」の音声を発報します。

自己診断機能

電源投入後にパスワード入力完了すると自動で自己診断を開始して、“送信出力・周波数・変調・電池残量”の確認を行います。（異常時はerror表示）

省エネ

省エネ設計と高容量リチウムイオン電池（2500mAh）の採用により、電源ONして12時間使用可能です。

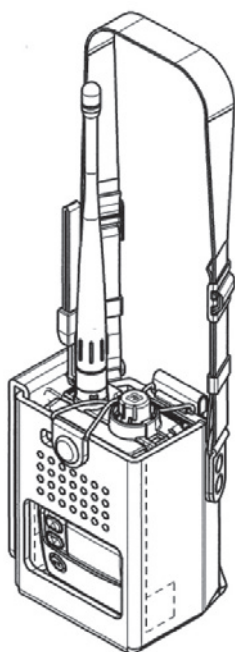

列車見張員
支援装置



高容量
電池充電器



高容量
電池パック



出力試験器



アンテナ



保護収容ケース