

携帯用 特殊信号発光機 (T1型)

非常事態が発生した場合に
接近する列車に停止信号を現示するものです。


両面が発光するため
信号炎管と同じように回して
使用しても高い視認性を実現
800m以上視認可能

小型で軽量
長さ 260mm
外径 35mm
重さ 350g以下

高い防水性能 (IP65)

電池残量確認用LED付

従来の信号炎管の代替品
として使用可能

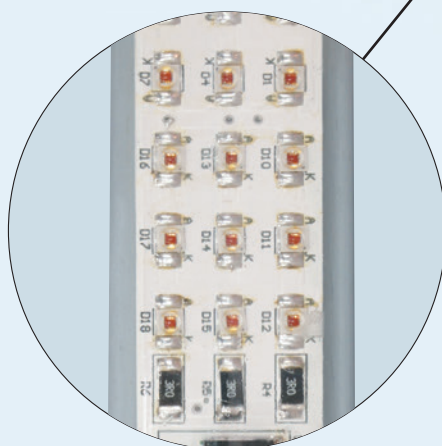

拡散角度の広い
LEDを**両面配置**し
さらに視認性向上



セット内容

本体 (ニッケル水素電池内蔵) …… 1個
充電器 …… 1組
携帯ケース …… 1個

携帯用 特殊信号発光機W2

非常事態が発生した場合に、
接近する列車に停止信号を現示するものです。

独自開発レンズを採用し、
小型で高視認性を実現


信号炎管の代替品として使用可能

高視認性を実現(視認距離800m)

高い防水性能 (IP65相当)

本体背面に電池残量表示付

マグネットでレールに自立可能

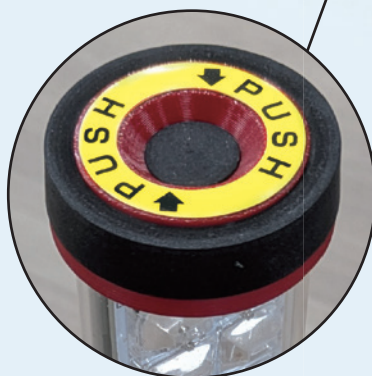

上部にスイッチを配置



仕様

寸法	長さ200mm 直径40mm
重量	260g
指向性	60°以上
防水防塵	IP65相当
見通し距離	800m
連続動作時間	15分以上
電池	ニッケル水素電池/アルカリ乾電池

